



MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL

Published by :

Badan Kejuruan Teknik Sipil Persatuan Insinyur Indonesia dan
Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia

e-ISSN : 2549 - 6778
p-ISSN : 0854 - 1809

RECENT ARTICLE

[Articles] Analisis Tegangan Regangan dan Defleksi pada Sambungan Balok-Kolom Beton Bertulang Menggunakan Beban Statik (<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/current>)

Policies

- **Editorial Team** ([/index.php/mkts/about/editorialTeam](http://index.php/mkts/about/editorialTeam))
- **Focus & Scope** ([/index.php/mkts/about/editorialPolicies#focusAndScope](http://index.php/mkts/about/editorialPolicies#focusAndScope))
- **Publication Ethics** ([/index.php/mkts/about/editorialPolicies#custom-0](http://index.php/mkts/about/editorialPolicies#custom-0))
- **Peer-Reviewer** ([/index.php/mkts/about/displayMembership/355](http://index.php/mkts/about/displayMembership/355))
- **Author Guide** ([/index.php/mkts/about/submissions#authorGuidelines](http://index.php/mkts/about/submissions#authorGuidelines))
- **Indexing & Abstracting** ([/index.php/mkts/pages/view/Indexing](http://index.php/mkts/pages/view/Indexing))
- **Manuscript Template** (https://drive.google.com/open?id=1oKfO5_17pBojRjIDcwDXNijrcHpp1Cl)

ISSN:

2549 - 6778 (<http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1487730767&1&&>)

(Online Version)

0854 - 1809 (<http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1180432515&1&&>)

(Print Version)

i Current issue: **Volume 24, Nomor 2, DESEMBER 2018** (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/current>) | **Archives** (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/archive>)

Media Komunikasi Teknik Sipil (ISSN 0854-1809) published twice in a year, in July and December. The article can be product of researches, scientific thoughts or case study, in civil engineering and isn't formed by politics, commercialism, and subjectivity unsure. This scientific journal contains articles of thought and research results in Civil Engineering that have never been published in scientific journals or other media.

Akreditasi Arjuna



Conference Collaboration



User

Username

Password

Remember me

Download Articles

▪ [Volume 23, Nomor 2, December 2017 \(/index.php/mkts/issue/view/2256/showToc\)](#)

▪ [Volume 23, Nomor 1, July 2017 \(/index.php/mkts/issue/view/2192\)](#)

▪ [Volume 22, Nomor 2, December 2016 \(/index.php/mkts/issue/view/1916\)](#)

▪ [Volume 22, Nomor 1, July 2016 \(/index.php/mkts/issue/view/1868\)](#)

▪ [Volume 21, Nomor 2, December 2015 \(/index.php/mkts/issue/view/1757\)](#)

▪ [Volume 21, Nomor 1, July 2015 \(/index.php/mkts/issue/view/1756\)](#)

▪ [Download The Other Volume \(/index.php/mkts/issue/archive\)](#)

REFERENCE TOOL



[\(http://www.mendeley.com/\)](http://www.mendeley.com/)



[\(http://turnitin.com/\)](http://turnitin.com/)

Journal Content

Search

Any matters relating to the use of the software, citation and copyright permissions made by the author of the article, and the legal consequences it causes, are the sole responsibility of the author of the article. The format of writing scientific articles for publication in scientific journals should follow the guidelines of scientific article writing, which is located on the back of this scientific journal.

Peer Review Process Media Komunikasi Teknik Sipil



Articles submitted to Media Komunikasi Teknik Sipil will be reviewed by reviewers. Accepted whether or not it is determined by the Chief Editor Team based on the comments from the reviewers. The decision on the acceptance of the text is determined in the Editor Session. Reviewer does not know the author and the author does not know the reviewer (Double Blind Review).

Indexing and Abstracting

Media Komunikasi Teknik Sipil (p-ISSN: [0854-1809](http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1180432515&1&&) (<http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1487730767&1&&>)) has been covered by the following indexing and abstracting services:

- DOAJ (<https://doaj.org> (https://doaj.org/toc/2549-6778?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%22549-6778%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A%0%2C%22size%22%3A%100%7D))
- CrossRef DOI (<http://crossref.org> (<http://crossref.org>))
- Google Scholar (<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=JbD6tPOAAAAJ> (<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=JbD6tPOAAAAJ>))
- Indonesian Publication Index (IPI) (<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewjournal&journal=1269> (<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewjournal&journal=1269>))
- Sinta (<http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals/detail?id=102> (<http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals/detail?id=102>))
- Dimensions (https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_text=media%20komunikasi%20teknik%20sipil&search_type=kws&search_field=full_search) (https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_text=media%20komunikasi%20teknik%20sipil&)

Media Komunikasi Teknik Sipil

Discipline : Civil Engineering
 Language : Indonesia, English
 Edited by : Dr. Ir. Sri Sangkawat MS. (ScopusID: [571! \(http://www.scopus.com/detailLuri?authorId=5\)](http://www.scopus.com/detailLuri?authorId=5))

Publication details

Publisher : Badan Musyawarah Tinggi Teknik Sipil Indonesia, Badan Ke Persatuan Insinyur I and Civil Engineerir Department, Dipone University.
 Publication : 2004 - present history
 Frequency : publish 6 month
 Open : Yes
 Access
 Impact : citations:102, indeks factor

Indexing (ISSN)

Printed : 0854-1809
 Online : 2549-6778

Sertifikat dan SK Akreditasi

[Akreditasi 2017-2022 \(https://drive/open?id=1pltkaK4ZbnHO43WZi0uYh\)](https://drive.open?id=1pltkaK4ZbnHO43WZi0uYh)
[Akreditasi 2004-2007 \(https://drive/open?id=1yQTrEqTknm1Frt3zBmgkLj\)](https://drive.open?id=1yQTrEqTknm1Frt3zBmgkLj)
[Akreditasi 2001-2004 \(https://drive/open?id=1DnKYp6yyGR_Qu0NrXOCyr\)](https://drive.open?id=1DnKYp6yyGR_Qu0NrXOCyr)

Link

[Journal Homepage \(/index.php/mkt\)](#)
[Online Access \(/index.php/mkts\)](#)
[Online Archive \(/index.php/mkts/iss](#)

Search Scope

All

Search

Browse

By Issue

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/archive>)

By Author

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/search/authors>)

By Title

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/search/titles>)

Other Journals

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search>)

Categories

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search/categories>)

search_type=kws&search_field=full_search)

Citation Profile of Media Komunikasi Teknik Sipil on Google Scholar :

- Number of articles indexed in Google Scholar : 71
- Number of citations in Google Scholar : 29
- h-index in Google Scholar : 2



(https://doaj.org/toc/2549-6778?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%222549-6778%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D)



(<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=JbD6tP0AAAAAJ>)



(<http://crossref.org/>)



(<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewjournal&journal=1269>)



(<http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals/detail?id=102>)



(https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_text=media%20komunikasi%20teknik%20sipil&search_type=kws&search_field=full_search)

Profile (#tabStatistics)

Contact (#tabContact)

- 2019 +

Columns

Stack columns


Lines

Monthly Yearly Countries Articles (Download)

Articles (Abstract) Issues

DOWNLOADS AND ARTICLE ABSTRA

For months of the ye

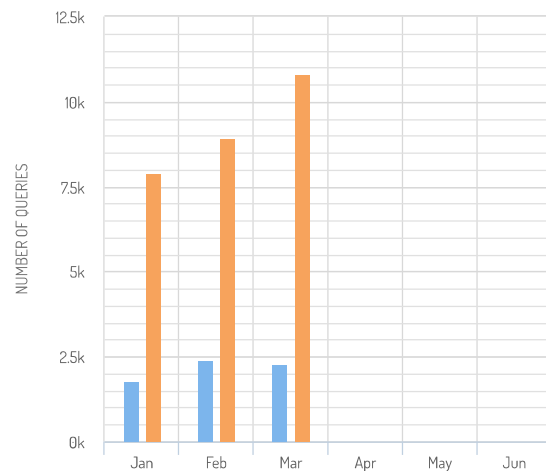



MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL

Published by :

Badan Kejuruan Teknik Sipil Persatuan Insinyur Indonesia dan
Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia

e-ISSN : 2549 - 6778
p-ISSN : 0854 - 1809

Policies

· [Editorial Team](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialTeam)
([/index.php](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialTeam)
[/mkts/about](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialTeam)
[/editorialTeam](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialTeam))

· [Focus & Scope](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialPolicies#focusAndScope)
([/index.php](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialPolicies#focusAndScope)
[/mkts/about](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialPolicies#focusAndScope)
[/editorialPolicies#focusAndScope](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialPolicies#focusAndScope))

· [Publication Ethics](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialPolicies#custom-0)
([/index.php](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialPolicies#custom-0)
[/mkts/about](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialPolicies#custom-0)
[/editorialPolicies#custom-0](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialPolicies#custom-0))

· [Peer-Reviewer](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/displayMembership/355)
([/index.php](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/displayMembership/355)
[/mkts/about](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/displayMembership/355)
[/displayMembership/355](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/displayMembership/355))

· [Author Guide](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/submissions#authorGuidelines)
([/index.php](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/submissions#authorGuidelines)
[/mkts/about](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/submissions#authorGuidelines)
[/submissions#authorGuidelines](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/submissions#authorGuidelines))

· [Indexing & Abstracting](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/pages/view/Indexing)
([/index.php](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/pages/view/Indexing)
[/mkts/pages](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/pages/view/Indexing)
[/view/Indexing](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/pages/view/Indexing))

· [Manuscript Template](https://drive.google.com/open?id=1oKfO5_17pBojRJJdCwLXUjz1p1CI)
([https://drive.google.com](https://drive.google.com/open?id=1oKfO5_17pBojRJJdCwLXUjz1p1CI)
[/open?id=1oKfO5_17pBojRJJdCwLXUjz1p1CI](https://drive.google.com/open?id=1oKfO5_17pBojRJJdCwLXUjz1p1CI))

ISSN:
2549 - 6778
(<http://issn.pdii.lipi.go.id>

[/issn.cgi?daftar&1487307678&Daftar](http://issn.pdii.lipi.go.id)

(Online Version)

0854 - 1809
(<http://issn.pdii.lipi.go.id>

People > [Editorial Team](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialTeam)
[Reviewer](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialTeam) ([https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/abc](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialTeam))

Editorial Team

Editor in Chief

Dr. Ir. Sri Sangkawati Sachro, MS. (ScopusID: [57193519682](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193519682))
(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193519682>)
Civil Engineering Department, Diponegoro University
Semarang, Indonesia

Editorial Board

Prof. Ir. I Nyoman Arya Thanaya, ME., Ph.D (ScopusID: [26665175500](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26665175500))
(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26665175500>)
Universitas Udayana, Indonesia

Prof. Dr. Ir. Suripin M. Eng (ScopusID: [56460274500](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56460274500))
(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56460274500>)
Department of Civil Engineering, Diponegoro University,
Indonesia

Prof. Dr.Ir. Sri Prabandiyani R Wardani, M.Sc. (ScopusID: [6506808940](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506808940))
(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506808940>)
Department of Civil Engineering, Diponegoro University,
Indonesia

Dr. Ir. Hermanto Dardak, M.Sc., IPM. (ScopusID: [6508176837](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508176837))
(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508176837>)
BKS Persatuan Insinyur Indonesia, Indonesia

Dr. Agus Hario Setiadji (ScopusID: [57170622600](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57170622600))
(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57170622600>)
Diponegoro University, Indonesia

[/issn.cgi?daftar&1180432515&1180432515](https://ejournal.diponegoro.ac.id/index.php/mkts/about/editorialTeam)

Managing Editor

(Print Version)

Akreditasi
Arjuna

Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST. MT. (ScopusID: **56527307400**
(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56527307400>.)
Departement of Civil Engineering Diponegoro University,
Indonesia



Conference
Collaboration



User

Username

Password

Remember me



MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL

Published by :

Badan Kejuruan Teknik Sipil Persatuan Insinyur Indonesia dan
Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia

e-ISSN : 2549 - 6778
p-ISSN : 0854 - 1809

Issue Coverage (24 Authors)

Total 2 Author's Countries

- Others (3)
 Indonesia (21)

Total 14 Author's Affiliations

-
- Diponegoro University Semarang
- Institut Pertanian Bogor
- Jakarta
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Universitas Diponegoro
- Universitas Indonesia
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Universitas Riau

[Home \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/index/\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/index/) / [Archives \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/archive/\)](#) / [Volume 23, Nomor 2, DESEMBER 2017 \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/view/2256/showToc\)](#)

Volume 23, Nomor 2, DESEMBER 2017

Media Komunikasi Teknik Sipil (E-ISSN 2549-6778) Volume 23, Nomor 2, DESEMBER 2017

(1)

(1) Table of Contents

Articles

(3)

[Analisis Banjir dan Perencanaan Desain Transportasi Sungai di Kota](#)

(1)

[Bojonegoro](#)

(1)

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/15981>

Rian Mantasa Salve

(2)

Prastica, Caya Maitri,
Pratomo Cahyo Nugroho,

(4)

Ade Hermawan

Views: **636 (#)** | Language:

(2)

[EN \(#\)](#) | DOI:
[10.14710/mkts.v23i2.15981](https://doi.org/10.14710/mkts.v23i2.15981)
<https://doi.org/10.14710/mkts.v23i2.15981>

(2)



Received: 15 Sep 2017;
Published: 29 Dec 2017.

PDF

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/15981/12319>

91-101

- Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana
- Gadjah Mada University
- Tarumanagara University
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Universitas Riau

- (1) **Penerapan Zero Runoff System (ZROS) dan Efektivitas Penurunan Limpasan Permukaan Pada Lahan Miring di DAS Cidanau, Banten**
(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/15983>)
- (1) **Lahan Miring di DAS Cidanau, Banten**
(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/15983>)
- (3)  Yanuar Chandra
Wirasembada, Budi Indra Setiawan, Satyanto Krido Saptomo
- (1)  Views: **305 (#)** | Language: **EN (#)** | DOI: **10.14710/mkts.v23i2.15983**
(<https://doi.org/10.14710/mkts.v23i2.15983>)

PDF
(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/15983/12320>)
102-112

Policies

Editorial Team
(</index.php/mkts/about/editorialTeam>)

Focus & Scope
(</index.php/mkts/about/editorialPolicies#focusAndScope>)

Publication Ethics (</index.php/mkts/about/editorialPolicies#custom40>)



Peer-Reviewer
(</index.php/mkts/about/displayMembership/355>)

Author Guide
(</index.php/mkts/about/submissions#authorGuidelines>)

Indexing & Abstracting
(</index.php/mkts/pages/view/Indexing>)

Manuscript Template
(<https://drive.google.com>)

Implementasi Manajemen Risiko Sistem Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pada Pembangunan Flyover Pengangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara
(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/13438>)

 Arif Rahman Hakim
 Views: **1104 (#)** | Language: **EN (#)** | DOI: **10.14710/mkts.v23i2.13438**
(<https://doi.org/10.14710/mkts.v23i2.13438>)
Received: 17 Feb 2017;
Published: 29 Dec 2017.

PDF
(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/13438/12321>)
113-123

[/open?id=1oKfO5_17pBojRJIDcwDYNiuzsHn1G1](#)

ISSN:

2549 - 6778

<http://issn.pdii.lipi.go.id>

[/issn.cgi?daftar&1487730767&1&](http://issn.cgi?daftar&1487730767&1&)

(Online Version)

0854 - 1809

<http://issn.pdii.lipi.go.id>

[/issn.cgi?daftar&1180432515&1&](http://issn.cgi?daftar&1180432515&1&)

(Print Version)

Akreditasi
Arjuna



Conference
Collaboration



Pengaruh Kadar Air Awal Dan Surchage Pressure Pada Uji Karakteristik Pengembangan Tanah Ekspansif

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/15985>

Wilis Diana, Edi Hartono, Anita Widianti

Views: **416 (#)** | Language:

EN (#) | DOI:

10.14710/mkts.v23i2.15985

<https://doi.org/10.14710/mkts.v23i2.15985>

[/mkts.v23i2.15985](https://doi.org/10.14710/mkts.v23i2.15985)

Received: 16 Sep 2017;

Published: 29 Dec 2017.

Perilaku Geser Tanah yang

Distabilisasi dengan Abu

Ampas Tebu-Semen dan

Inklusi Serat Polyester

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/15975>

[/index.php/mkts/article/view/15975](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/15975)

[/view/15975](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/15975)

John Tri Hatmoko, Hendra Suryadharma

Views: **489 (#)** | Language:

IND (#) | DOI:

10.14710/mkts.v23i2.15975

<https://doi.org/10.14710/mkts.v23i2.15975>

[/mkts.v23i2.15975](https://doi.org/10.14710/mkts.v23i2.15975)

Received: 15 Sep 2017;

Published: 29 Dec 2017.

PDF




<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/15985/12322>

124-132

PDF

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/15975/12323>

133-141

<p>User</p> <p>Username <input type="text"/></p> <p>Password <input type="password"/></p> <p><input type="checkbox"/> Remember me</p> <p><input type="button" value="Login"/></p>	<p><u>Evaluasi Kesehatan Struktur Bangunan berdasarkan Respon Dinamik Berbasis Data Akselerometer</u> https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/16101</p> <p> Wan Fikri Darmawan, Reni Suryanita, Zulfikar Djauhari</p> <p> Views: 387 (#) Language: EN (#) DOI: 10.14710/mkts.v23i2.16101 https://doi.org/10.14710/mkts.v23i2.16101</p> <p> Received: 28 Sep 2017; Published: 29 Dec 2017.</p>	<p>PDF https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/16101/12324</p> <p>142-148</p>
---	---	---

Download Articles

▪ **Volume 23, Nomor 2, December 2017**
[/index.php/mkts/issue/view/2256/showToc](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/view/2256/showToc)



▪ **Volume 23, Nomor 1, July 2017**
[/index.php/mkts/issue/view/2192](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/view/2192)

▪ **Volume 22, Nomor 2, December 2016**
[/index.php/mkts/issue/view/1916](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/view/1916)

▪ **Volume 22, Nomor 1, July 2016**
[/index.php/mkts/issue/view/1868](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/view/1868)

▪ **Volume 21, Nomor 2, December 2015**
[/index.php/mkts/issue/view/1757](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/view/1757)

▪ **Volume 21, Nomor 1, July 2015**
[/index.php/mkts/issue/view/1756](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/view/1756)

<p><u>The Mechanics Properties of Self-Compacting Concrete Using Red-Tile Waste as Substitution of Fine Aggregates</u> https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/15973</p> <p> Crezensia Alfiora Deadema Dias Octobenita, Ade Lisantono</p> <p> Views: 348 (#) Language: EN (#) DOI: 10.14710/mkts.v23i2.15973 https://doi.org/10.14710/mkts.v23i2.15973</p> <p> Received: 15 Sep 2017; Published: 29 Dec 2017.</p>	<p>PDF https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/15973/12325</p> <p>149-156</p>
---	---

▪ [Download The Other Volume \(/index.php/mkts/issue/archive\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/archive)

REFERENCE TOOL



[\(http://www.mendeley.com/\)](http://www.mendeley.com/)



[\(http://turnitin.com/\)](http://turnitin.com/)

Journal
Content

Search

Search Scope

All

Search

Browse

▪ [By Issue \(/index.php/mkts/issue/archive\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/archive)

▪ [By Author \(/index.php/mkts/search/authors\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/search/authors)

▪ [By Title \(/index.php/mkts/search/titles\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/search/titles)

▪ [Other Journals \(/index.php/mkts/search/titles\)](https://ejournal.undip.ac.id)

[Korelasi Klasifikasi Penutup Lahan dengan Debit Puncak di Daerah Aliran Sungai \(/index.php/mkts/article/view/16687\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/16687)

Sri Sangkawati Sachro,

Sutarto Edhisono, Pranoto
Samto Atmodjo, Wahyu
Prasetyo

Views: **431 (#)** | Language: **EN (#)** | DOI:

[10.14710/mkts.v23i2.16687 \(/index.php/mkts/article/view/16687\)](https://doi.org/10.14710/mkts.v23i2.16687)

Received: 30 Nov 2017;
Published: 29 Dec 2017.

[Pengaruh Rendaman pada Indirect Tensile Strength Campuran AC-BC dengan Limbah Plastik sebagai Agregat Pengganti \(/index.php/mkts/article/view/16128\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/16128)

Anissa Noor Tajudin, Latif
Budi Suparma

Views: **546 (#)** | Language: **ID-ID (#)** | DOI:

[10.14710/mkts.v23i2.16128 \(/index.php/mkts/article/view/16128\)](https://doi.org/10.14710/mkts.v23i2.16128)

Received: 2 Oct 2017;
Published: 29 Dec 2017.

PDF

[\(/index.php/mkts/article/view/16687/12326\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/16687/12326)

157-165

PDF

[\(/index.php/mkts/article/view/16128/12327\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/16128/12327)

166-173

[/index.php/index
/search\)](#)

▪ [Categories](#)
([https://ejournal.undip.ac.id
/index.php/index
/search/categories](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search/categories))

Mailing Address :

Media Komunikasi Teknik Sipil
Civil Engineering Department, Diponegoro
University
Jl. Prof Soedarto, SH, Tembalang, Semarang
50275, Indonesia
E - Mail : mkts@live.undip.ac.id
([/index.php/mkts](#)) Web :
<http://mkts.sipil.undip.ac.id/> ([/index.php/mkts](#))
Telp : 024 7474770 Faks. 024 7460060

Visitor Statistic ([http://statcounter.com
/p10154692/?guest=1](http://statcounter.com/p10154692/?guest=1))

00034498

(<http://statcounter.com/>)



([http://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/))

Media Komunikasi Teknik Sipil 2549-6778
(Online) 0854-1809 (Print)
Published by Badan Kejuruan Teknik Sipil
Persatuan Insinyur Indonesia and
Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik
Sipil Seluruh Indonesia under license **Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International License**
([http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)).

Copyright ©2019 **Diponegoro University** (<http://www.undip.ac.id>). Powered by **Open Journal Systems** (<http://pkp.sfu.ca/ojs/>) and **Mason Publishing OJS theme** ([https://github.com/masonpublishing/OJS-
Theme](https://github.com/masonpublishing/OJS-Theme)).



Perilaku Geser Tanah yang Distabilisasi dengan Abu Ampas Tebu-Semen dan Inklusi Serat Polyester

*John Tri Hatmoko, Hendra Suryadharna

Program Studi Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta

*) john@mail.uajy.ac.id

Received: 15 September 2017 Revised: 4 Oktober 2017 Accepted: 13 Oktober 2017

Abstract

A set of experiment programs were done to investigate the randomly oriented polyester fibre inclusion in bagasse ash-cement stabilized soil. Bagasse ash was mixed with clay in different proportions. To get the optimum curing period, it was done light compaction test of soil with 8% cement cured with 7, 14, 21, 28 and 36 days curing period, that was found on 28 days. The next experiment was compaction test on soil + 8% cement + 3, 6, 9 and 12% bagasse ash to obtain optimum bagasse ash proportion. The result indicated that optimum bagasse ash content was 9%. To ensure this result, unconfined compression test was done on the same sample. Finally, light compaction, unconfined compression and direct shear tests were done on: soil + 8% cement + 9% bagasse ash + polyester fibre with 28 days curing period. The results showed that maximum dry density and optimum moisture content was not influenced by fibre inclusion, whereas the increase of shear strength of stabilized soil with fibre inclusion was mainly due to improvement of internal friction angle. In unconfined compression test, the unconfined compression strength of stabilized soil was significantly improved by fibre inclusion.

Key words: Bagasse ash, cement, soil, polyester fibre

Abstrak

Serangkaian pengujian dilakukan untuk meneliti pengaruh serat polyester dengan orientasi bebas pada perilaku geser tanah yang distabilisasi dengan abu ampas tebu (AAT) dan semen. AAT dicampur dengan tanah lempung dengan proporsi yang bervariasi. Untuk mengetahui masa pemeraman optimal, dilakukan uji pemadatan ringan dengan kadar semen 8%. Pada pengujian ini tanah + 8% semen dipadatkan dan diperam dalam waktu 7, 14, 21, 28 dan 36 hari dan diperoleh kepadatan kering maksimum pada waktu peram 28 hari. Kemudian dilakukan uji pemadatan tanah + 8% semen + AAT dengan proporsi 3, 6, 9 dan 12% untuk memperoleh kadar AAT optimum. Pada pengujian tersebut diperoleh kadar AAT optimum sebesar 9%. Sampel yang sama diuji didalam uji tekan bebas dan diperoleh kadar AAT optimal yang sama. Komposisi terakhir: tanah + 8% semen + 9% AAT + serat polyester waktu peram 28 hari diuji pemadatan, tekan bebas dan geser langsung. Hasil pengujian pemadatan diperoleh bahwa kepadatan maksimum dan kadar air optimum tidak banyak terpengaruh oleh tulangan serat. Dari pengujian geser langsung terlihat bahwa kenaikan kuat geser oleh tulangan serat disebabkan oleh peningkatan sudut gesek dalam. Sedangkan dari uji tekan bebas, dengan meningkatnya kadar serat kuat tekan bebas tanah yang distabilisasi dengan semen-abu ampas tebu dan tulangan serat meningkat.

Kata-kata kunci: Abu ampas tebu, semen, tanah, serat

Pendahuluan

Teknik-teknik stabilisasi tanah dengan semen sudah banyak diterapkan dengan keberhasilan yang cukup antara lain: peningkatan kuat geser pondasi jalan, perlindungan terhadap lereng, lapisan dasar

pondasi maupun untuk meningkatkan tahanan terhadap bahaya *liquefaction* (Kampala, *et al.*, 2013; Hatmoko 2005; 2007). Penerapan stabilisasi tanah dengan semen, abu ampas tebu, abu terbang, abu sekam padi, kombinasi abu terbang + semen, abu ampas tebu + limbah karbit sudah banyak

dilakukan (Hatmoko *et al.*, 2004, 2005, Diane 2001). Namun demikian penelitian mengenai stabilisasi tanah dengan menggunakan bahan tambah masih berkembang dan selalu dicari bahan-bahan tambah untuk kepentingan tersebut. Teknologi perbaikan tanah lempung ekspansif untuk mengurangi kembang-susut dan untuk meningkatkan stabilitas dan kuat geser tanah tersebut sudah banyak dilakukan dan menunjukkan keberhasilannya. Bahan-bahan tambah yang sering digunakan sampai saat ini adalah limbah karbit, semen, aspal, GEOSTA yang difabrikasi dan relatif mahal. Penggunaan bahan – bahan tersebut sudah banyak diterapkan dengan keberhasilan yang cukup antara lain: peningkatan kuat geser pondasi jalan, perlindungan terhadap lereng, lapisan dasar pondasi maupun untuk meningkatkan tahanan terhadap bahaya *liquefaction* (Maher *et al.*, 1994; Puppala *et al.* 1995; Hatmoko *et al.*, 2005; 2007).

Jaturapitakkul & Roongreung (2003), menggunakan campuran limbah kalsium (CCR) karbit dan abu sekam padi sebagai pengganti semen pada mortar, rasio CCR:RHA yang menghasilkan kuat tekan tertinggi adalah 50% CCR:50RHA yaitu sebesar 15,6 Mpa dengan waktu perawatan 28 hari, dan 19,1 Mpa dengan waktu perawatan 180 hari. Berdasarkan hasil penelitian, material sementasi CCR dan RHA sangat potensial digunakan untuk pembuatan beton yang tidak memerlukan kuat tekan tinggi. Somna *et al.*, 2011 meneliti struktur mikro dari CCR dan *ground fly ash* (GFA) dengan menggunakan teknik *scanning electron microscopy* (SEM), *X-Ray diffractometry* (XRD) dan *Fourier transform infrared* (FTIR). Hasil SEM dan XRD dari pasta CCR-GFA dihasilkan *calcium silicate hydrate* (CSH) dalam bentuk $Ca_5(SiO_4)_2(OH)_2$. Komponen baru ini juga ditemukan dengan analisis FTIR. CSH yang dihasilkan diperoleh dari reaksi SiO_2 dari GFA dan $Ca(OH)_2$ dari CCR. Reaksi kimianya serupa dengan reaksi pozolanik. Adanya unsur CSH meningkatkan kekuatan tekan pasta. Kekuatan tekan semua sampel meningkat dengan bertambahnya waktu perawatan dan hamper konstan pada umur 42 hari. Makaratat *et al.*, (2010) menggunakan limbah kalsium (CCR) dan *fly ash* (FA) sebagai bahan ikat pada beton dan meneliti pengaruhnya terhadap sifat mekanik beton. Rasio berat CCR:*original fly ash* (OF) atau *ground fly ash* (GF) yang digunakan sebagai bahan ikat pengganti semen adalah 30:70.

Hasil penelitian menunjukkan, tanpa menggunakan semen, bahan ikat baru (campuran CCR dan OF atau GF) menghasilkan kuat tekan 28,4 dan 33,5 Mpa pada umur 28 dan 90 hari. Beton dengan menggunakan bahan ikat CCR-OF atau CCR-GF memiliki waktu ikat awal (*initial setting time*) dan

final setting time yang lebih lama dibandingkan dengan beton normal. Campuran limbah CCR dan FA dapat digunakan sebagai bahan ikat baru untuk beton, mengurangi penggunaan produk semen *portland* dan mengurangi limbah karbit.

Studi tentang penggunaan campuran CCR dan FA untuk memperbaiki kekuatan dari tanah lempung berlanau sudah diteliti oleh (Horpibulsuk *et al.* 2012). Pengujian struktur mikro mineral menggunakan pengujian SEM dan pengujian kekuatan menggunakan uji tekan bebas. Hasil pengujian menunjukkan penambahan CCR menurunkan *specific gravity*, plastisitas, berat volume kering maksimum dan kadar air optimum pada pengujian pematangan. Untuk berbagai rasio CCR:FA, kekuatan maksimum diperoleh pada saat kadar air optimum. Perubahan kekuatan dibandingkan menjadi tiga zona, yaitu zona aktif, *inert* dan *deterioration*. Pada zona aktif, kekuatan meningkat dengan meningkatnya kandungan CCR untuk semua rasio CCR:FA. Penambahan FA (sebagai pengganti CCR) tidak meningkatkan kekuatan secara signifikan sebab penambahan $Ca(OH)_2$ digunakan oleh material pozolan alami tanah untuk membentuk reaksi pozolanik. Zona aktif dapat ditentukan dengan metode CCR *fixation point* yang dapat diperoleh dengan pengujian indeks sederhana (pengujian indeks plastisitas). Pada penelitian ini digunakan kadar CCR 7%. FA sebagai pengganti CCR efektif pada kandungan CCR lebih besar dari kandungan CCR zona aktif, ketika material pozolan alami tidak mencukupi untuk bereaksi dengan $Ca(OH)_2$.

Kampala dan Harpibulsuk, 2013 meneliti sifat teknik dari lempung berlanau yang distabilisasi dengan limbah CCR. Kadar CCR yang diperlukan untuk stabilisasi ditentukan dengan CCR *fixation point*. CCR *fixation point* menunjukkan kapasitas lempung untuk menyerap ion Ca^{2+} dan bereaksi dengan $Ca(OH)_2$. Kadar air optimum digunakan untuk membuat campuran lempung berlanau dan CCR. Kadar air yang lebih kecil dari kadar air optimum tidak mencukupi untuk terjadinya reaksi pozolanik. Tanah yang distabilisasi dengan CCR memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan yang distabilisasi dengan limbah karbit. Hal ini disebabkan karena CCR mengandung material pozolanik (SiO_2 , Al_2O_3 , dan Fe_2O_3) sekitar 12,3%. Kuat tekan bebas tanah ekspansif yang distabilisasi dengan abu ampas tebu dan limbah karbit diteliti oleh (Hatmoko *et al.*, 2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan kaputr menurunkan tekanan dan potensi pengembangan dengan angka yang cukup berarti. Potensi pengembangan turun dari 12% ke 1,12%, sedangkan tekanan pengembangan turun dari 340 kPa ke 105 kPa, pada tanah dengan kadar limbah

karbit 10%. Disamping itu, kepadatan maksimum meningkat dan dicapai nilai maksimum pada kadar limbah karbit 4%. Kuat tekan bebas selalu naik dengan kenaikan prosentase abu ampas tebu. Pada kadar abu ampas tebu 12,5% dicapai kuat tekan bebas maksimum yang kemudian menurun. Diana *et al.*, (2012) menyajikan hasil penelitian penggunaan abu sekam padi + limbah karbit untuk meningkatkan kuat tekan bebas tanah lempung. Limbah karbit yang digunakan sebesar 8% dari berat kering tanah. Perbandingan limbah karbit dengan abu sekam padi adalah 30:70; 50:50, dan 70:30%. Pada perbandingan 50:50 menghasilkan kenaikan kuat tekan bebas 2 kali lipat dari tanah yang tidak distabilisasi. Penelitian serupa dilakukan oleh Diana *et al.*, (2013) namun besaran yang diukur adalah kuat tarik belah. Komposisi campuran limbah karbit:abu sekam padi 50 : 50, menghasilkan kuat tarik 84% lebih tinggi dari pada tanah yang tidak distabilisasi.

Penerapan stabilisasi tanah dengan limbah karbit semen, abu ampas tebu, abu terbang, abu sekam padi, kombinasi abu terbang + semen, abu ampas tebu + limbah karbit sudah banyak dilakukan. (Hatmoko *et al.*, 2004; 2005; 2013, Diane 2001; Diana 2012, 2013; Tahllib *et al.*, 2011; Yadu *et al.*, 2011). Namun demikian, jarang sekali para peneliti yang mengamati pengaruh kombinasi antara AAT dengan limbah karbit/*calcium carbide residu* (CCR) dalam hubungannya dengan kuat geser tanah ekspansif. Abu ampas tebu (AAT) merupakan limbah pabrik Gula yang merupakan sisa pembakaran tetes tebu yang selama ini tidak dimanfaatkan, jika dibiarkan akan menambah pencemaran lingkungan. AAT sebenarnya mengandung unsur-unsur silika (SiO_2), alumina (Al_2O_3), dan ferrit (Fe_2O_3) yang cukup tinggi jika dibakar pada suhu tertentu, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan stabilisasi tanah. Limbah karbit juga merupakan limbah yang mengandung CaO, maupun $\text{Ca}(\text{OH})_2$, yang jika dikombinasikan dengan AAT diperkirakan akan membentuk hidrat yang mengakibatkan kuat dan perilaku geser tanah lempung ekspansif akan berubah. Serat geosintetik merupakan bahan dengan kemampuan menahan tegangan tarik cukup tinggi, dibanding dengan tanah, maka dengan inklusi serat ini kedalam tanah ekspansif yang distabilisasi dengan AAT+limbah karbit diharapkan akan meningkatkan kuat geser tanah. Oleh sebab itu, penelitian yang ditulis pada paper ini mengkaji perubahan perilaku fisika dan mekanika tanah (lempung ekspansif) yang distabilisasi dengan AAT dan semen dengan inklusi serat *polyester*.

Bahan dan Metode

Bahan penelitian

Bahan penelitian adalah abu ampas tebu (AAT), semen, serat polyester (S) dan tanah. Abu ampas tebu diambil dari limbah disekitar pabrik gula Madukismo, kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Abu tersebut berupa limbah pembakaran tetes tebu yang banyak dijumpai di sekitar pabrik. Tanah ekspansif diambil dari Wates Kabupaten Kulon Progo. Di lokasi pengambilan sampel, tanah menunjukkan retak-retak pada saat kadar air rendah (kering). Tanah lempung berwarna abu-abu kemerahan jika dipegang terasa sangat halus, dan jika dibasahi tanah tersebut sangat mudah menjadi cair.

Metode

Pada pengujian geser langsung (ASTM D 3080), sampel-sampel disiapkan pada kondisi kadar air optimum (OMC) dan kepadatan kering maksimum (MDD), sehingga pengaruh tulangan serat maupun semen dapat dilihat pada hasil uji tersebut. Hal ini disebabkan oleh terbaikannya pengaruh kadar air dan berat volume. Pengujian geser langsung dilakukan pada sampel lingkaran dengan diameter 63 mm dan tebal 25,5 mm. Tingkat deformasi ≥ 20 mm/menit. Untuk memperoleh hasil yang baik, setiap komposisi tanah diuji 3 (tiga) buah sampel. Tegangan normal pada masing-masing sampel adalah 28.4 kPa (4 kgr load), 41.2 kPa (8 kgr load), and 79.7 kPa (20 kgr). Sementara itu, pengujian kuat tekan bebas menggunakan standard ASTM D 2116. Pengujian ini dilakukan pada sampel silindris: tinggi ($h = 13,65$ cm) dan diameter ($d = 6,595$ cm). Untuk meyakinkan bahwa kepadatan sampel merata, seluruh bahan yang digunakan pada pengujian dimasukkan kedalam cetakan dan dipadatkan per lapis. Untuk pengujian ini, setiap kombinasi diuji 3 (tiga) buah sampel.

Hasil dan Pembahasan

Pemadatan tanah + semen

Pada tahap penelitian sebelumnya (penambahan semen pada tanah untuk menurunkan indeks plastisitas), ternyata pada kadar semen 8% secara optimum menurunkan IP, tekanan pengembangan dan potensi pengembangan (Hatmoko, 2013). Oleh sebab itu pemadatan yang dilakukan didalam penelitian ini hanya 1 buah sampel (semen 8%) dengan masa peram: 0,7, 14, 21, 28 dan 36 hari. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil pengujian kepadatan ringan

Masa peram (hari)	0	7	14	21	28	36
MDD (gr/cc)	14,3	15,2	16,8	17,8	18,5	18,6
OMC (%)	36,0	34,5	33,5	33,0	32,0	31,0

Dengan bertambahnya masa pemeraman, kepadatan maksimum meningkat terus sampai dengan masa pemeraman 28 hari. Dari waktu peram 28 ke 36 hari tidak ada peningkatan yang cukup berarti. Sampai dengan waktu pemeraman 7 hari belum ada peningkatan kepadatan yang cukup berarti disebabkan pada waktu pemeraman tersebut belum terjadi reaksi posolanik. Pada waktu sampai dengan 7 hari tersebut hanya terjadi reaksi pertukaran ion Ca^{+2} dan Mg^{+2} yang ada didalam semen dengan ion-ion K^{+} dan Na^{+} yang terkandung didalam tanah. Pada saat itu terjadi butiran-butiran yang lebih besar (*flokulasi*) yang berakibat pada berubahnya sifat-sifat fisika tanah seperti menurunnya indeks plastisitas (IP) tanah. Kenaikan kepadatan mulai nampak pada masa peram 21 hari yang menunjukkan bahwa pada masa peram tersebut sudah mulai terjadi reaksi posolanik dengan terbentuknya C-S- H maupun C-A-H. Kenaikan kepadatan dari waktu pemeraman 28 hari ke 36 hari tidak cukup berarti. Hal tersebut disebabkan reaksi posolanik yang membentuk kalsium-aluminum-silikat hidrat (C-S-A-H) dimana sifat-sifat mekanika tanah meningkat sudah mengalami kejenuhan. Dari hasil tersebut diperoleh waktu peram optimal 28 hari.

Pemadatan: tanah + semen + abu ampas tebu

Pengujian pemadatan tanah + semen + abu ampas tebu dilakukan pada kadar semen 8% dan AAT bervariasi dari, 0, 3, 6, 9, dan 12% dengan waktu pemeraman 7, 14, 21, 28 dan 36 hari, dengan penamaan sampel tanah dapat di lihat pada Tabel 2.

Hasil pengujian tanah + 8% semen + AAT (0, 3, 6, 9 dan 12%). Menunjukkan kadar air optimum menurun berbanding lurus dengan peningkatan kadar AAT di dalam tanah disebabkan oleh sifat AAT yang mampu menyerap air. Peningkatan kepadatan maksimum yang cukup berarti adalah pada kadar AAT 6% ke 9%. Dari hasil pengujian ini, diperoleh kadar AAT sebesar 9%.

Tekan bebas : tanah + semen + abu ampas tebu

Kuat tekan bebas dilakukan dengan sampel silindris pada kepadatan kering maksimum (MDD) dan kadar air optimumnya (OMC), dengan kadar semen 8%, kadar AAT: 0, 3, 6, 9 dan 12%. Ukuran silinder : diameter 6,6 cm, tinggi 13,7 cm. Tanah dipadatkan dengan pemadatan statik. Untuk memperoleh kepadatan yang diharapkan, tanah dimasukkan kedalam silinder kemudian ditekan dalam tiga lapis. Untuk setiap kombinasi diuji dua buah sampel. Hasil pengujian tekan bebas: tanah+8% semen + AAT dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 2. Simbol sampel untuk uji tekan bebas (semen = 8%)

Masa peram (hari)	Kadar abu ampas tebu (%)				
	0	3	6	9	12
0	W_0T_0	W_0T_3	W_0T_6	W_0T_9	W_0T_{12}
7	W_7T_0	W_7T_3	W_7T_6	W_7T_9	W_7T_{12}
14	$W_{14}T_0$	$W_{14}T_3$	$W_{14}T_6$	$W_{14}T_9$	$W_{14}T_{12}$
21	$W_{21}T_0$	$W_{21}T_3$	$W_{21}T_6$	$W_{21}T_9$	$W_{21}T_{12}$
28	$W_{28}T_0$	$W_{28}T_3$	$W_{28}T_6$	$W_{28}T_9$	$W_{28}T_{12}$
36	$W_{36}T_0$	$W_{36}T_3$	$W_{36}T_6$	$W_{36}T_9$	$W_{36}T_{12}$

Tabel 3. Hasil pemadatan tanah + semen (8%) + AAT

Wkt peram (hr)	Kadar abu ampas tebu (%)									
	0		3		6		9		12	
	γ (kN/m ³)	W_{opt} (%)	γ (kN/m ³)	W_{opt} (%)	γ (kN/m ³)	W_{opt} (%)	γ (kN/m ³)	W_{opt} (%)	γ (kN/m ³)	W_{opt} (%)
0	14,3	36	14,8	35	15,0	34,0	15,4	33,0	15,5	36,0
7	15,2	34,5	15,9	34	15,6	33,5	15,9	32,0	15,9	34,5
14	16,8	33,5	16,9	33	17,1	33,0	17,3	31,5	17,3	33,5
21	17,8	33,0	18,1	32	17,9	32,5	17,8	31,0	17,9	33,0
28	18,5	32,0	18,9	31	18,8	31,0	18,9	30,0	18,9	32,0
36	18,6	31,0	18,9	30	18,9	30,5	19,2	29,0	19,3	31,0

Tabel 4. Hasil pengujian tekan bebas (kPa) : tanah + 8% semen + AAT

Waktu peram (hari)	Prosentase abu ampas tebu (AAT) : %				
	0	3	6	9	12
0	40,2	40,9	41,0	41,8	42,1
7	41,2	58,5	65,3	75,1	76,0
14	45,3	98,2	108,8	125,9	129,6
21	52,6	156,1	170,4	227,8	235,2
28	72,1	245,6	304,5	337,9	345,9
36	74,2	250,0	310,8	354,7	368,0

Pada kadar AAT 0% (tanah + semen 8%) ada kenaikan kuat tekan bebas terhadap waktu pemeraman, namun kenaikan tersebut tidak cukup berarti. Kenaikan kuat tekan bebas cukup berarti terjadi pada tanah + 8% semen + 9% AAT. Pada kombinasi tersebut, kuat tekan bebas sebesar 41.8 kPa pada masa peram 0 hari, meningkat menjadi 354,7 kPa pada masa peram 36 hari. Hal yang mirip terjadi pada jadar AAT 12%, namun kenaikan kuat tekan bebas dari AAT 9% ke 12% tidak cukup berarti, dibanding kenaikan dari 6 ke 9%. Kenaikan kuat tekan bebas rerata dari 9% AAT ke 12% AAT sekitar: 2,9%; sedangkan rerata kenaikan kuat tekan bebas dari kadar AAT 6% ke 9% sekita 16,3%. Terhadap waktu pemeraman, kenaikan kuat tekan bebas yang sangat berarti terjadi dari masa peram 21 hari ke masa pemeraman 28 hari, kemudian menjadi datar dari masa peram 28 hari ke 36 hari. Rerata kenaikan kuat tekan bebas dari 21 ke 28 hari sekitar 55,1%, dibanding 3,9% dari 28 hari ke 36 hari.

Uji pemadatan standard: tanah + semen (8%) + AAT (9%) + Serat

Uji pemadatan standar pada tanah + semen (8%) + AAT (9%) sudah dilakukan sebelumnya di dalam penelitian ini dengan hasil MDD = 18,9 kN/m³ dan OMC = 30 %. Pada penelitan lanjutan ini akan dilakukan pada : tanah + semen + AAT dengan inklusi serat *Polyester* (2 dan 4%) dengan orientasi bebas. Variasi kadar air adalah: 10, 15, 20, 25, 30, dan 35%. Hasil pengujian kepadatan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil uji pemadatan: tanah + semen + AAT + serat

Kadar air (%)	Kepadatan (kN/m ³)		
	C ₈ A ₉	C ₈ A ₉ S ₂	C ₈ A ₉ S ₄
10	13,6	14,0	15,0
15	16,0	16,5	17,0
20	16,5	17,0	17,4
25	17,4	18,0	20,1
30	18,5	19,0	19,4
35	17,6	17,9	18,2

Catatan : C_xA_yS_z : tanah dgn semen x%, AAT y%, serat z%

Hasil menunjukkan bahwa kepadatan kering maksimum (MDD) mengalami kenaikan dengan bertambahnya kadar serat, sedangkan kadar air optimum (OMC) turun dengan meningkatnya kadar serat, lihat Tabel 6.

Tabel 6. MDD dan OMC tanah + semen +AAT + serat

C8A9	MDD (kN/m ³)	18,5
	OMC (%)	30,0
C8A9S2	MDD (kN/m ³)	18,9
	OMC (%)	29,2
C8A9S4	MDD (kN/m ³)	19,6
	OMC (%)	28,6

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian yang disampaikan oleh Setty dan Rao (1997). Pada penelitian mereka menunjukkan bahwa MDD dan OMC mengalami kenaikan oleh bertambahnya kadar serat pada tanah kelanauan dengan inklusi serat *polypropeline*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa serat *polypropeline* mampu menyerap air sehingga OMC meningkat. Pengaruh serat geosintetik terhadap MDD pada penelitian ini tidak cukup signifikans, oleh sebab itu perlu penelitian lanjutan dengan memberikan variasi serat yang lebih banyak, tidak hanya 2% dan 4%.

Uji geser langsung: tanah +8%semen + 9%AAT + serat

Pada pengujian kepadatan menunjukkan bahwa tidak banyak pengaruh yang cukup berarti terhadap MDD tanah + semen yang sama pada pengujian pemadatan. Pengujian geser langsung untuk tanah + semen (8%) + AAT (9%) dilakukan terpisah dengan komposisi yang sama dengan *inklusi* 2% dan 4% tulangan serat *polyester*, sehingga pengaruh inklusi serat dapat dilihat secara lansung dari hasil pengujian.

Uji geser langsung menggunakan sampel lingkaran dengan : d = 6,30 cm, tebal 2,55 cm, luas sampel 31,17 cm² dengan tingkat penurunan 0,25 mm/menit. Setiap kombinasi di buat tiga buah sampel, dengan tegangan normal: (8,843/31,17 = 0,284 kg/cm² (28,4 kPa)), (12,843/31,17 = 0,412 kg/cm² (41,2kPa), dan (16,843/31,17 = 0,540 kg/cm² (54 kPa). Hubungan antara tegangan geser dan perubahan lateral dapat di lihat pada Gambar 1 .

Sedangkan hubungan antara perubahan vertikal dan perubahan lateral dapat dilihat pada Gambar 2.

Hubungan antara tegangan geser – perubahan lateral serta perilaku perubahan volume pada tanah + semen + AAT sangat dipengaruhi oleh inklusi


serat polyester. Daktilitas tanah yang distabilisasi tersebut meningkat dengan meningkatnya prosentase serat. Hal tersebut ditunjukkan oleh keruntuhan tanah dimana tanah + semen + AAT tanpa inklusi serat polyester mengalami keruntuhan pada perubahan horisontal kurang lebih 2 mm, sementara tanah dengan tulangan dapat mencapai 4 mm dan bahkan lebih untuk tegangan normal yang lebih tinggi.

Dari hubungan antara perubahan vertikal dengan horisontal terlihat bahwa semakin besar prosentase serat perubahan vertikal semakin tinggi. Perubahan vertikal maksimum pada tanah tanpa tulangan antara 0,25 sampai dengan 0,35 mm, sementara pada tanah dengan tulangan antara 0,45 sampai 0,70 mm. Perubahan vertikal tersebut meningkat dengan meningkatnya tegangan normal. Hubungan


antara tegangan geser dan parameter kuat geser tanah (c dan ϕ) yang diperoleh dari pengujian geser langsung dapat dilihat pada Gambar 3. Dari hasil tersebut terlihat bahwa perubahan c dan ϕ akibat penambahan serat kelihatan konsisten, dengan meningkatnya prosentase serat kohesi, c , tidak banyak meningkat sedangkan sudut gesek dalam (ϕ) mengalami peningkatan yang relatif besar. Oleh sebab itu, secara umum kuat geser tanah dengan tulangan mengalami peningkatan.

Tabel 7. Hasil uji Geser Langsung : c dan ϕ


Parameter geser	$C_8A_9S_0$	$C_8A_9S_2$	$C_8A_9S_4$
Kohesi, c (kPa)	32,15	35,50	39,40
Sudut gesek dalam ϕ ($^\circ$)	21,20	25,90	27,80

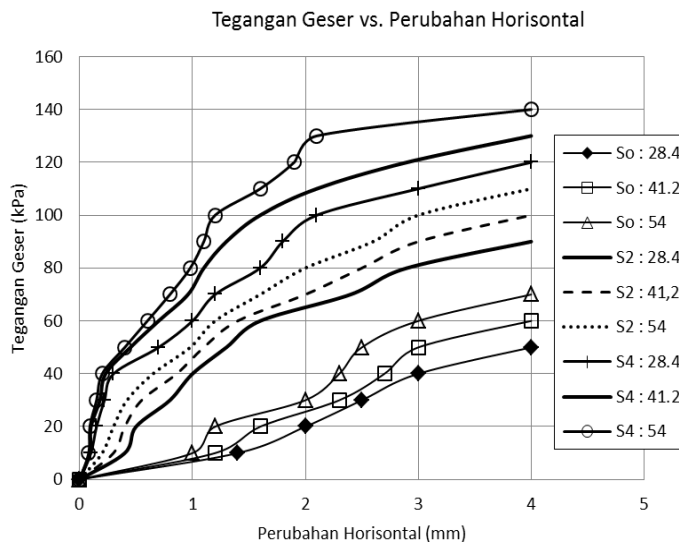


Gambar 1. Hubungan antara tegangan geser dengan perubahan lateral

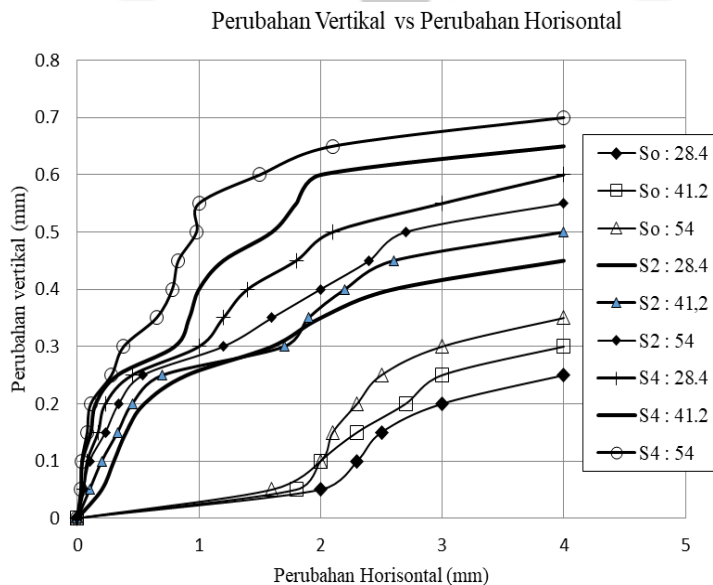

Gambar 2. Hubungan antara perubahan vertikal dengan perubahan lateral

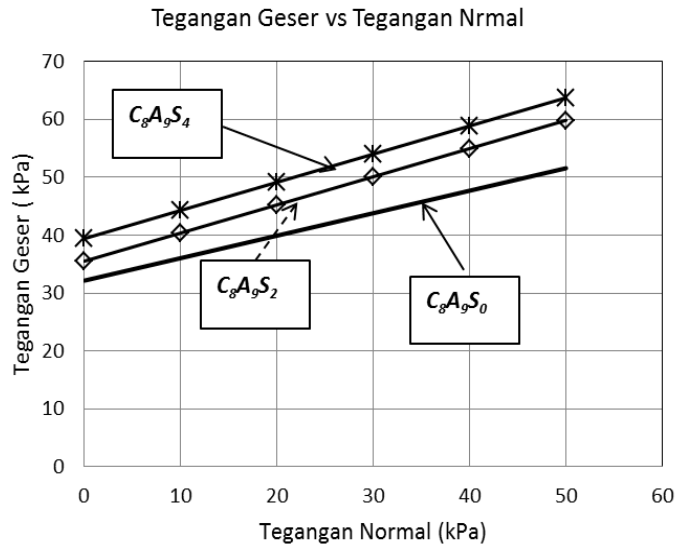

Gambar 3. Hasil uji geser langsung Tanah + semen + AAT + serat polyester

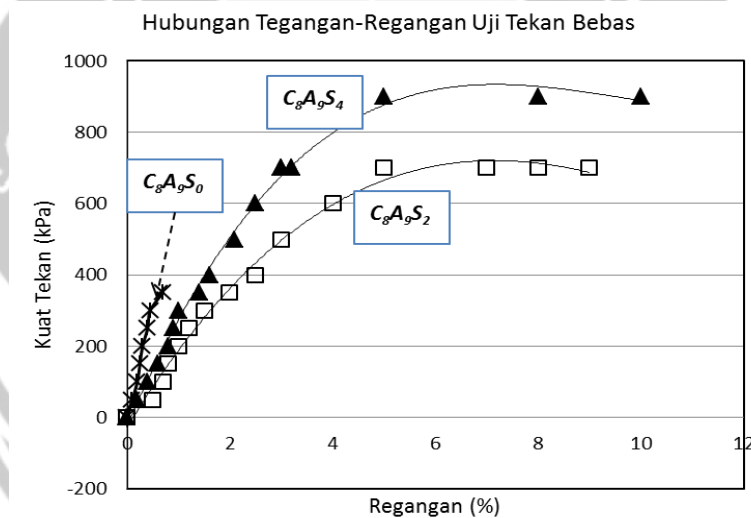

Gambar 4. Hasil Uji Tekan Bebas : Kuat tekan vs. regangan aksial

Perlu diketahui bahwa derajat kejenuhan sampel tanah + semen + AAT + Serat pada kondisi MDD-OMC cukup tinggi, melampaui 70%. Pengembangan pada tanah sampel tak jenuh pada kondisi tingkat deformasi yang cukup cepat akan menghasilkan tekanan air pori negatif pada pengujian geser langsung tersebut. Disamping itu, panjang serat kemungkinan melebihi ketebalan sampel akan berakibat tertekuknya serat polyester secara berulang di dalam alat geser langsung. Kekurangan tersebut perlu dipertimbangkan pada saat melakukan evaluasi terhadap kuat geser tanah + semen + AAT + Serat.

Uji Tekan bebas : tanah + semen(8%) + AAT (9%) + Serat

Hampir sama dengan uji tekan bebas pada tanah + semen + AAT, uji kuat tekan bebas dilakukan

dengan sampel silindris pada kepadatan kering maksimum (MDD) dan kadar air optimumnya (OMC), dengan kadar semen 8%, kadar AAT 9%, dengan tulangan serat polyester 2 dan 4%. Kemudian penamaan sampel adalah: $C_8A_9S_0$ (Tanah + 8% semen + 9% AAT – tanpa tulangan), $C_8A_9S_2$ (Tanah + 8% semen + 9% AAT – dengan 2% tulangan), dan $C_8A_9S_4$ (Tanah + 8% semen + 9% AAT – dengan 4% tulangan). Masa pemeraman diambil 28 hari dengan kuat tekan bebas $C_8A_9S_0$ sebesar 337,9 kPa (uji tekan bebas sebelumnya). Ukuran silinder : diameter 6,6 cm, tinggi 13,7 cm. Tanah dipadatkan dengan pemadatan statik. Untuk memperoleh kepadatan yang diharapkan, tanah dimasukkan kedalam silinder kemudian ditekan dalam tiga lapis. Hasil uji tekan bebas dapat dilihat pada Gambar 4. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa kuat tekan bebas

tanah meningkat dengan meningkatnya kandungan serat.

Kesimpulan

Serangkaian pengujian laboratorium telah dilakukan untuk mengkaji pengaruh abu ampas tebu, limbah karbit dan serat *polyester* terhadap perilaku geser tanah. Pembahasan terhadap hasil pengujian tersebut juga sudah dilakukan, maka kesimpulan dari studi tersebut. Pertama uji pemadatan tanah + semen menunjukkan bahwa dengan bertambahnya masa pemeraman, kepadatan maksimum meningkat terus sampai dengan masa pemeraman 28 hari. Dari waktu peram 28 ke 36 hari tidak ada peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian uji pemadatan tanah + semen + AAT menunjukkan bahwa kadar air optimum menurun berbanding lurus dengan peningkatan kadar AAT di dalam tanah. Sedangkan kepadatan meningkat dan mencapai harga pada kadar AAT 6% ke 9%.

Pada pengujian tekan bebas: tanah + semen + AAT menunjukkan kenaikan kuat tekan bebas yang cukup signifikan terjadi pada tanah + 8% semen + 9% AAT. Pada kombinasi tersebut, kuat tekan bebas sebesar 41,8 kPa pada masa peram 0 hari, meningkat menjadi 354,7 kPa pada masa peram 36 hari. Hal yang mirip terjadi pada kadar AAT 12%, namun kenaikan kuat tekan bebas dari AAT 9% ke 12% tidak cukup signifikan, dibanding kenaikan dari 6 ke 9%. Terhadap waktu pemeraman, kenaikan kuat tekan bebas secara signifikan terjadi dari masa peram 21 hari ke masa pemeraman 28 hari, kemudian menjadi datar dari masa peram 28 hari ke 36 hari.

Pengujian pemadatan tanah + semen + AAT + serat diperoleh bahwa kepadatan kering maksimum (MDD) mengalami kenaikan dengan bertambahnya kadar serat, sedangkan kadar air optimum (OMC) turun dengan meningkatnya kadar serat. Dari hubungan antara tegangan geser dengan deformasi lateral pada pengujian geser langsung tanah + semen + AAT + serat, menunjukkan bahwa daktilitas tanah meningkat dengan meningkatnya prosentase serat. Dari hubungan antara perubahan vertikal dengan horisontal terlihat bahwa semakin besar prosentase serat perubahan vertikal semakin tinggi. Perubahan vertikal maksimum pada tanah tanpa tulangan antara 0,25 sampai dengan 0,35 mm, sementara pada tanah dengan tulangan antara 0,45 sampai 0,70 mm. Dari hasil uji geser langsung terlihat bahwa perubahan c dan ϕ akibat penambahan serat kelihatan konsisten, dengan meningkatnya prosentase serat kohesi, c , tidak banyak meningkat sedangkan sudut gesek dalam

(ϕ) mengalami peningkatan yang relatif besar. Secara umum kuat geser tanah dengan tulangan mengalami peningkatan.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih peneliti disampaikan kepada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas dukungan dana melalui pendanaan hibah Penelitian Produk Terapan serta Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas semua dukungan yang diberikan pada penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada P.G. Madukismo, Bantul DIY atas ijinnya untuk mengambil abu ampas tebu sebagai bahan pokok pada penelitian ini.

Daftar Pustaka

Diane, A. (2001). Studi Pengaruh Penambahan Abu Sekam Padi Terhadap Kuat Geser, Potensi Pengembangan, dan Nilai CBR Tanah Lempung, *Tugas Akhir Sarjana Strata I*, Pro-Di. Teknik Sipil Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Diana, W, Muntohar, A.S. (2012). Kuat Tekan Bebas Tanah Lempung yang Distabilisasi dengan Semen dan Abu Sekam Padi. *Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil ke 6* (hal. 33-37), Universitas Trisakti, Jakarta.

Diana, W, Muntohar, A.S (2013). Kuat Geser dan Kuat Tarik Belah Tanah Lempung yang Distabilisasi dengan Semen dan Abu Sekam Padi. *Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil ke 7*(hal.69-75), Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Hatmoko, John., T. & Lulie, Y. (2004). UCS Tanah Lempung Ekspansif yang di Stabilisasi dengan Abu Ampas Tebu dan Semen, *Laporan Penelitian Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.

Hatmoko, J.T & Suryadharma, H.Y. (2005). Studi liquefaction di DIY Bagian Utara, *Laporan Studi LPPM Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.

Hatmoko, J.T & Suryadharma, H.Y. (2007). Perbaikan Gradasi Tanah untuk Meningkatkan ketahanan Terhadap liquefaction, *Laporan Studi LPPM Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.

Hatmoko, J.T & Suryadharma, H.Y. (2013). Perbaikan Tanah Ekspansif dengan Abu Sekam Padi dan Semen, *Laporan Studi LPPM Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.

- Horpibulsuk, S., & Miura, N (2001), A new approach for studying of behavior of cement stabilized clay, *Proceeding the 15th International Conference on soil mechanics and geotechnical engineering Istanbul, Turkey*, 3, 1759-1762.
- Horpibulsuk, S., Phetchuay, C., & Chinkulkijniwat, A. (2011). Soil stabilization by calcium carbide residue and fly ash. *Journal of materials in civil engineering*, 24(2), 184-193.
- Horpibulsuk, S. (2013). Engineering properties of silty clay stabilized with calcium carbide residue, *Journal of materials in Civil Engineering, ASCE*, 125(5), 470-475.
- Jaturapitakkul, C., & Roongreung, B. (2003). Cementing material from calcium carbide residue-rice husk ash. *Journal of Materials in Civil Engineering*, 15(5), 470-475.
- Kampala, A., & Horpibulsuk, S. (2013). Engineering properties of silty clay stabilized with calcium carbide residue. *Journal of Materials in Civil Engineering*, 25(5), 632-644.
- Kasama, K., Ochiai, H., & Yasufuku, N. (2000). On the stress-strain behaviour of lightly cemented clay based on an extended critical state concept. *Soils and Foundations*, 40(5), 37-47.
- Li Y, Hu Y, Hu C. (2008), Microstructures and mechanical properties of natural fibres, *Advanced Materials Research*, 33-37, 553-558.
- Maher, M. H., & Ho, Y. C. (1994). Mechanical Properties of Kaolinite / Fiber Soil Composite. *Journal of Geotechnical Engineering*, 120(8), 1381-1393.
- Makararat, N, Jaturapitakkul, C, & Laosamathikul, T. (2010). Effect of Calcium Carbide Residue -Fly Ash Binder on Mechanical Properties of Concrete, *Journal of materials in Civil Engineering ASCE* 22(11), 1164-1170.
- Mittal, D. (1997). Silica from Ash: A Valuable Product from Waste Material, *Resonance*, 2(7), hal. 64-66.
- Puppala, A. J., Acar, Y. B., & Tumay, M. T. (1995). Cone penetration in very weakly cemented sand. *Journal of Geotechnical Engineering*, 121(8), 589-600.
- Setty, K.R.N.S, and Rao, S.V.G. (1997). Characteristics of fibre-reinforced lateritic soils, *Proceedings of Indian Geotechnical Conference*, 1, 329 – 333
- Thalib, M, Bankole, G.M. (2011). Improvement of index properties and compaction characteristics of lime stabilized tropical lateritic clays with rice husk admixture, *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, Vol 16, pp. 983 – 996.
- Vatsala, A. (2001). Elastoplastic Model for Cemented Soils, *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 127(8), 679-687.
- Wong, I. H., & Poh, T. Y. (2000). Effects of jet grouting on adjacent ground and structures. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 126(3), 247-256.
- Yadu, L., Tripathi, R. K., & Singh, D. (2011). Comparison of fly ash and rice husk ash stabilized black cotton soil. *International Journal of Earth Sciences and Engineering*, 4(06), 42-45.